www.weka-ag.ch

Magnet-Niveauanzeiger (VLI)
Kunststoff & Übertank Serie

Serie	Typ	Material	Rohr O.D. x s (mm)	Betriebsdruck	Betriebstemperatur	Seite
Kunststoff Gewinde 10	25670	PVDF	63.0 x 3.6	2.5 -10 Gewinde	max. 140°C	**61**
Kunststoff Gewinde 2.5	25672	PP	"	"	max. 80°C	**61**
"	25674	PVC	"	"	max. 60°C	**61**
Kunststoff Flansch 10	25475	PVDF	63.0 x 3.0	2.5 - 10 Flansch	max. 140°C	**62**
Kunststoff Flansch 2.5	25478	PP	"	"	max. 80°C	**62**
"	25479	PVC	"	"	max. 60°C	**62**
Kunststoff Flansch 10	25470	PVDF	"	2.5 - 10 Flansch	max. 140°C	**63**
Kunststoff Flansch 2.5	25480	PP	"	"	max. 80°C	**63**
"	25490	PVC	"	"	max. 60°C	**63**
Kunststoff 20	32706	PTFE/PFA	n.a.	max 20 bar@ 20°C	max. 200°C	**64**
Übertank 10	25271	PVDF	63.0 x 3.0	2.5 - 10	max. 140°C	**65**
Übertank 2.5	25272	PP	63.0 x 3.6	"	max. 80°C	**65**
"	25274	PVC	63.0 x 3.0	"	max. 60°C	**65**
Übertank 16	23013	316/316L	53.0 x 1.5	max 6 bar@ 20°C	max. 400°C	**66**
"	25270	316/316L	"	"	"	**67**
Weitere Zubehör						**68**

Niveauanzeiger

Typ 25670 PVDF / 10
Typ 25672 PP / 2,5
Typ 25674 PVC / 2,5

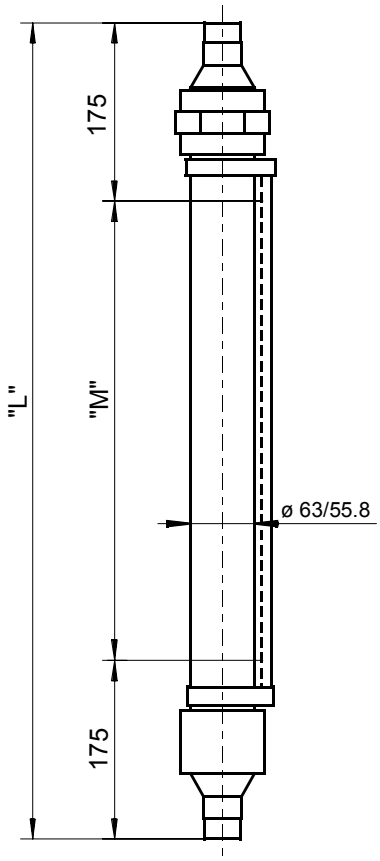

		Technische Daten	Betriebsbedingungen
Medium			
Dichte		min 0.75 g/cm³	g/cm³
Druck/Temperatur			
Betriebsdruck	Typ 25670	max. 10 bar g	bar g
	Typ 25672	max. 2,5 bar g	bar g
	Typ 25674	max. 2,5 bar g	bar g
Auslegungsdruck			bar g
Betriebstemp.	Typ 25670	max. 140 °C	° C
	Typ 25672	max. 80 °C	° C
	Typ 25674	max. 60 °C	° C
Auslegungstemperatur			° C
Anzeigeschiene			
Ausführung		Makrolon	
		Makr.mit Schutzschlauch	
		Alu - Flügel rot	
Werkstoff			
Schwimmergehäuse		PVDF bzw. PP bzw. PVC	
Schwimmer		PVDF bzw. PP bzw. PVC	
Abmessungen			
Totallänge		Mass " L "	mm
Prozess-Anschlüsse			
Innengewinde		G ½"	

Zubehör

Magnetschalter	Anzahl		Typ	
Messwertgeber	Typ		Messlänge	mm
Steuergerät/Spannung	Volt	AC / DC	Typ	

Weiteres Zubehör, Extras gemäss Datenblatt 19

WEKA AG - Schürlistrasse 8 - CH-8344 Bäretswil
Telefon ++41 (0)43 833 43 43 - Telefax ++41 (0)43 833 43 29
info@weka-ag.ch

Niveauanzeiger

Typ 25475 PVDF / 10
Typ 25478 PP / 2,5
Typ 25479 PVC / 2,5

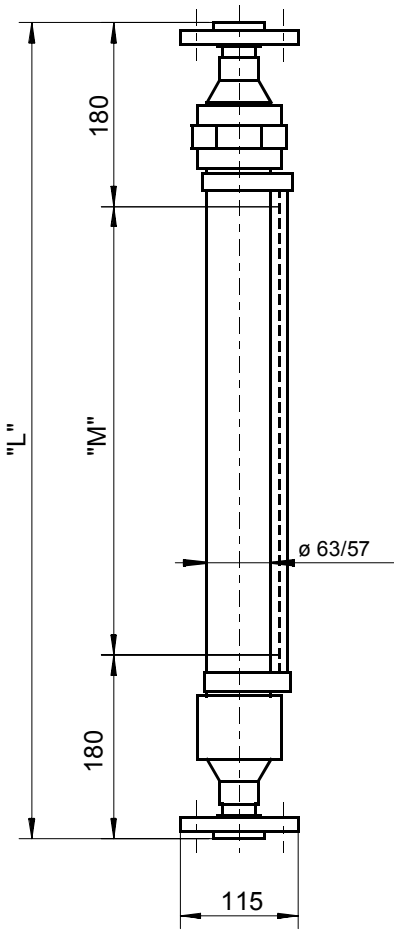

		Technische Daten	Betriebsbedingungen
Medium			
Dichte		min 0.75 g/cm³	g/cm³
Druck/Temperatur			
Betriebsdruck	Typ 25475	max. 10 bar g	bar g
	Typ 25478	max. 2,5 bar g	bar g
	Typ 25479	max. 2,5 bar g	bar g
Auslegungsdruck			bar
Betriebstemp.	Typ 25475	max. 140 °C	° C
	Typ 25478	max. 80 °C	° C
	Typ 25479	max. 60 °C	° C
Auslegungstemperatur			° C
Anzeigeschiene			
Ausführung		Makrolon	☐
		Makr.mit Schutzschlauch	☐
		Alu - Flügel rot	☐
Werkstoff			
Schwimmergehäuse		PVDF bzw. PP bzw. PVC	
Schwimmer		PVDF bzw. PP bzw. PVC	
Abmessungen			
Totallänge		Mass " L "	mm
Flansch-Anschlüsse			
Flanschverbindung mit losem Flansch und Bundbuchse			
Norm/Nenndruck		VSM 18696/PN10	
		DIN 8063/PN10	
Nennweite		DN 25	DN

Zubehör

Magnetschalter	Anzahl		Typ	
Messwertgeber	Typ		Messlänge	mm
Steuergerät/Spannung	Volt	AC / DC	Typ	

Weiteres Zubehör, Extras gemäss Datenblatt 19 ☐

WEKA AG - Schürlistrasse 8 - CH-8344 Bäretswil
Telefon ++41 (0)43 833 43 43 - Telefax ++41 (0)43 833 43 29
info@weka-ag.ch

Niveauanzeiger

Typ 25470 PVDF / 10
Typ 25480 PP / 2,5
Typ 25490 PVC / 2,5

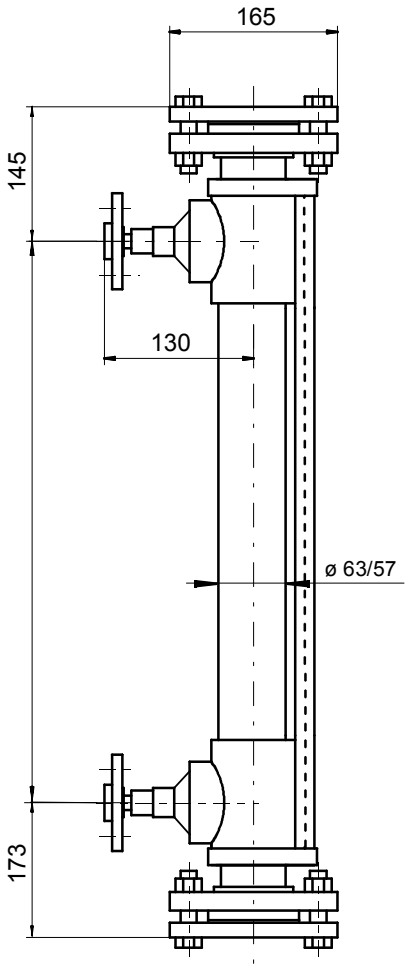

		Technische Daten	Betriebsbedingungen
Medium			
Dichte		min 0.75 g/cm³	g/cm³
Druck/Temperatur			
Betriebsdruck	Typ 25470	max. 10 bar g	bar g
	Typ 25480	max. 2,5 bar g	bar g
	Typ 25490	max. 2,5 bar g	bar g
Auslegungsdruck			bar g
Betriebstemp.	Typ 25470	max. 140 °C	° C
	Typ 25480	max. 80 °C	° C
	Typ 25490	max. 60 °C	° C
Auslegungstemperatur			° C
Anzeigeschiene			
Ausführung		Makrolon	
		Makr.mit Schutzschlauch	
		Alu - Flügel rot	
Werkstoff			
Schwimmergehäuse		PVDF bzw. PP bzw. PVC	
Schwimmer		PVDF bzw. PP bzw. PVC	
Abmessungen			
Stutzenabstand		Mass " L "	mm
Flansch-Anschlüsse			
Flanschverbindung mit losem Flansch und Bundbuchse			
Norm/Nenndruck		VSM 18696/PN10	
		DIN 8063/PN10	
Nennweite (Standard)		DN 15-32	DN

Zubehör

Magnetschalter	Anzahl		Typ	
Messwertgeber	Typ		Messlänge	mm
Steuergerät/Spannung	Volt	AC / DC	Typ	

Weiteres Zubehör, gemäss Zusatzblatt 19

WEKA AG - Schürlistrasse 8 - CH-8344 Bäretswil
Telefon ++41 (0)43 833 43 43 - Telefax ++41 (0)43 833 43 29
info@weka-ag.ch

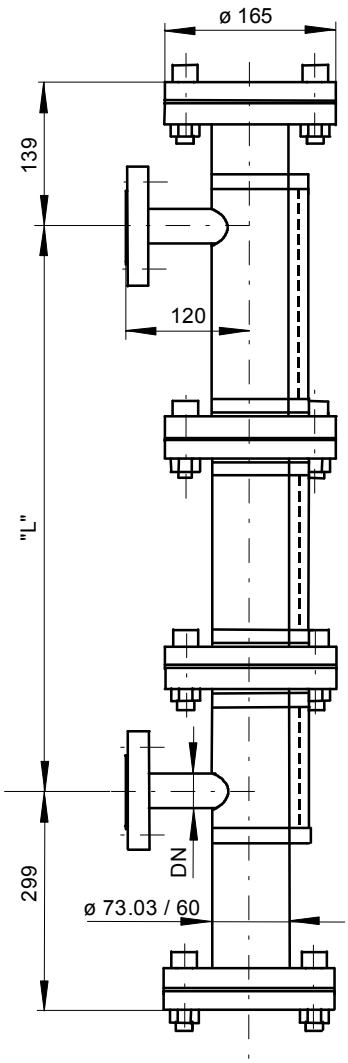

		Technische Daten	Betriebsbedingungen
Medium			
Dichte		min 0.60 g/cm³	g/cm³
Druck/Temperatur			
Betriebsdruck		max. 20 bar g	bar g
Auslegungsdruck			bar g
Betriebstemperatur		max. 200 °C	° C
Auslegungstemperatur			° C
Anzeigeschiene			
Betriebstemperatur	Ausführung		
max. 150 °C	Makrolon		
max. 150 °C	Makr.mit Schutzschlauch		
max. 250 °C	Alu - Flügel rot		
Werkstoff			
Schwimmergehäuse	316 / 316L		
	Mittelteil mit PTFE-Auskleidung		
	End- (T-Stücke) mit PFA-Beschichtung		
Schwimmer	Glas (Borosilikat)		
	Hastelloy C-276		
	Titan		
Abmessungen			
Stutzenabstand	Mass " L "		mm
Flansch-Anschlüsse	DN25 PN16		
	1" ANSI cl.150		
	2" ANSI cl.150		
	2" ANSI cl.300		

Zubehör

Magnetschalter	Anzahl		Typ	
Messwertgeber	Typ		Messlänge	mm
Steuergerät/Spannung	Volt	AC / DC	Typ	

Weiteres Zubehör, Extras gemäss Datenblatt 19

WEKA AG - Schürlistrasse 8 - CH-8344 Bäretswil
Telefon ++41 (0)43 833 43 43 - Telefax ++41 (0)43 833 43 29
info@weka-ag.ch