

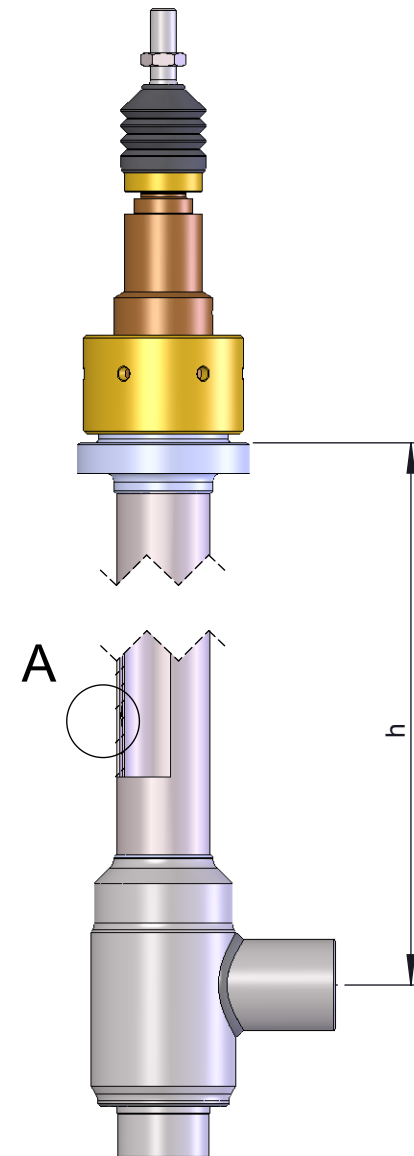


- für Ventile in Standardausführung mit Spindel in nichtrostendem Stahl
- for valve in standard design with spindle in stainless steel

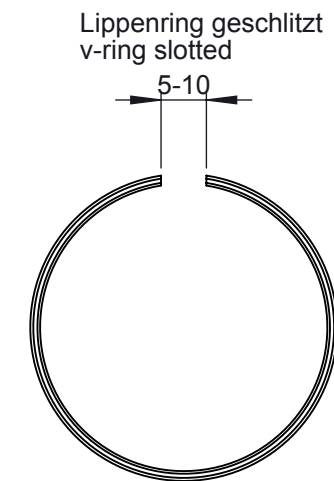

A (2 : 1)

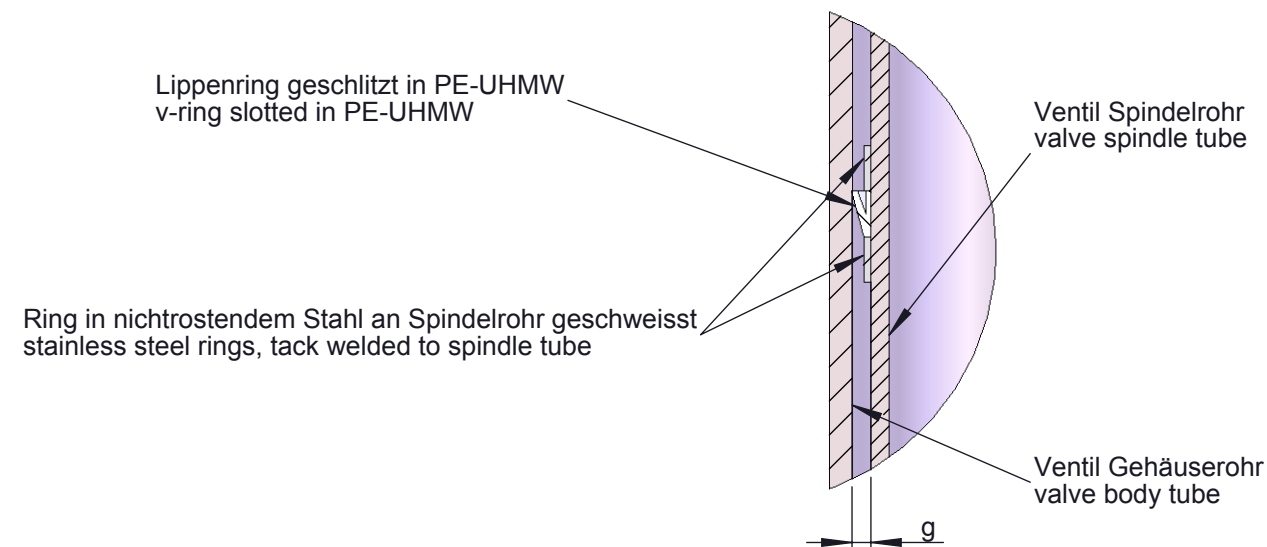

DN	WEKA Art.-Nr. WEKA Part no	g(mm)	Anzahl Lippenringe bezüglich der Ventillänge h / numbers of v-rings slotted depending on cryogenic length, dim. h of the valve							Ersatzteil Lippenring geschlitzt spare part v-ring slotted
			h=600	h=650	h=700	h=800	h=875	h=1000	h=1200	
10	35110	1.0	5	5	5	6	6	6	7	35108
15	31508	1.0	5	5	5	6	6	6	7	31509
20	35099	1.25	4	5	5	5	6	6	7	35100
25	35023	1.25	4	5	5	5	6	6	7	35024
32	35956	1.25	4	5	5	5	6	6	7	35954
40-36	44851	1.9	4	5	5	5	6	6	7	44852
40	35103	1.45	4	4	4	5	6	6	7	35104
50	38212	1.95	4	4	4	5	6	6	7	38215
65	39164	2.35	4	4	4	5	6	6	7	39165
80	34451	2.75	-	-	-	4	5	6	7	30874

	Purchase order designation
--	----------------------------

Konvektionsbremse / Convection brake