

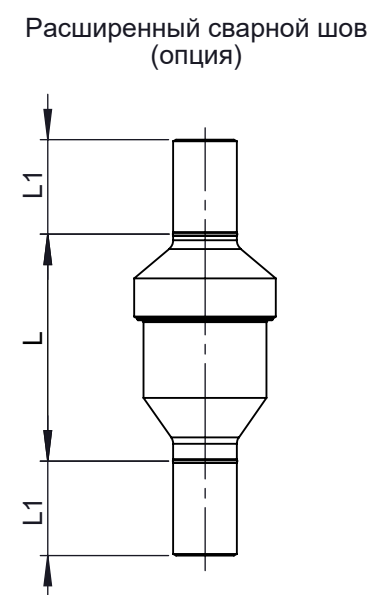
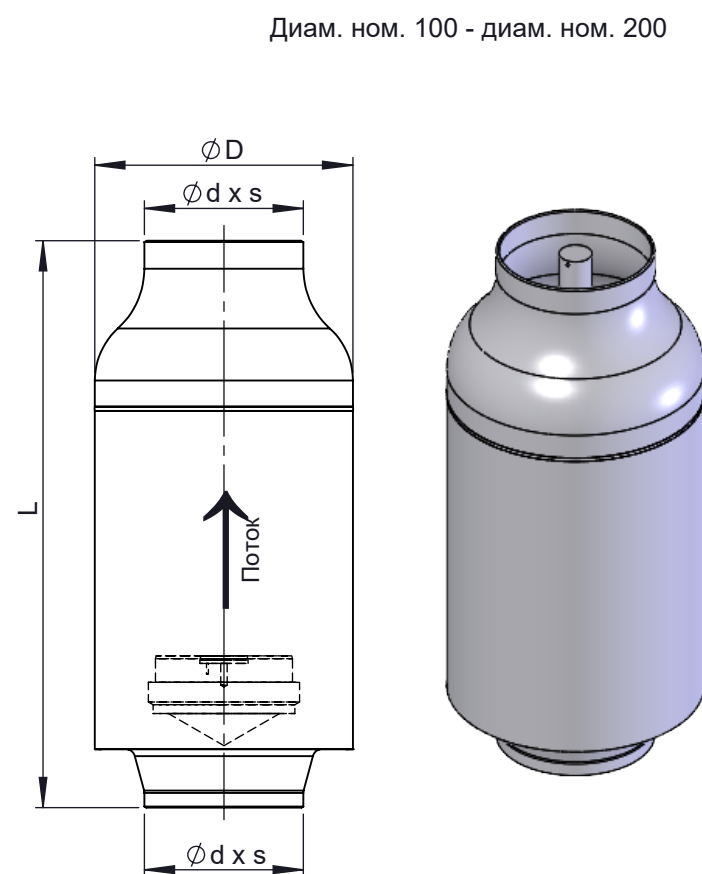


Низкотемпературный обратный клапан Типа CCV /CCV-v

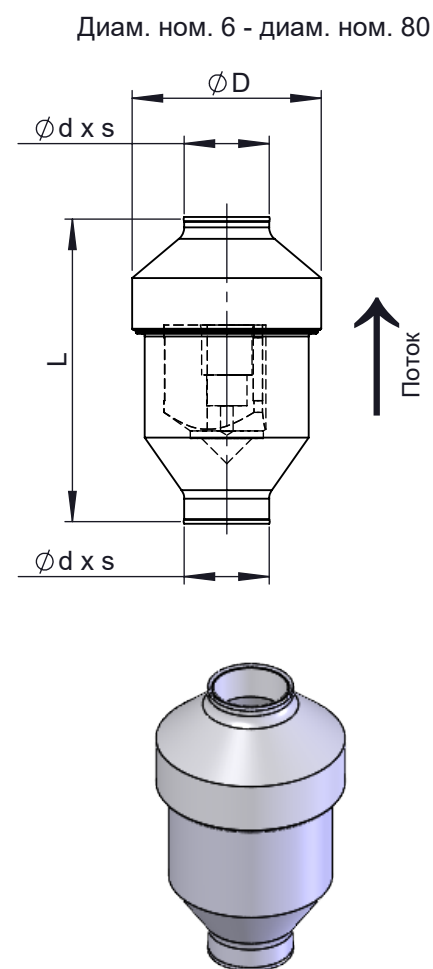

Клапан CCV-v с каналом обхода седла
осцилляторное демпфирование



Технические данные		
проектное давление PN (бар индикаторных при 20 °С)		Давл. ном. 25
давление открытия клапана p1:		в зависимости от положения установки
рабочая температура мин./макс. (K):		1.8...338.15K
материалы	охватываемая и охватывающая деталь	нержавеющая сталь класса 316L
	пружина	1.4401
	уплотнение гнезда клапана	для давления 0..25 бар: PE-UHMW
Испытание, обработка и документирование в соответствии со «Стандартная поставкой по криогенным клапанам» 20041222		

опция: - расширенный конец под сварку
- с фланцами
- материал корпуса в 304/304L
- с каналом обхода седла (CCV-v)

**) монтажное положение, указанное выше

номер по каталогу WEKA	Диам. ном. DN	PN (*) = конструкция корпуса по номинальному давлению, нормальное рабочее давление макс. 25 бар	ød x s [mm]	øD [mm]	L1 [mm]	L1 [mm]	Типичное давление открытия клапана ср при 4.2K **) [mbar]	кВ	Вес [N]
35730	6	(PN4, PN6, PN10, PN16) PN25 (PN40*)	13.0x1.5	49	70	50	23	2.5	5
33471	10		17.2x1.6	49	70			4	5
33448	15		21.3x2.0	49	70			9	5
34109	20		26.9x2.0	75	120		40	16	15
34713	25		33.7x2.0	75	120			25	15
34380	32		42.4x2.0	90	150		48	40	25
37053	40		48.3x2.0	100	165		46	64	32
34920	50		60.3x2.0	120	200		53	100	60
36627	65		(PN4, PN6, PN10, PN16) PN25	76.1x2.0	144		250	34	165
34921	80	88.9x2.6		190	300		52	255	190
43741	100	114.3x2.6		169	475		52	400	170
36807	125	139.7x2.6		220	500		65	600	250
37409	150	168.3x2.6		275	600		44	800	520
37422	200	(PN4, PN6, PN10, PN16), PN25		219.1x3.76	~325		~850	~42	1400
Обозначение заказа на закупку									
CCV DN../PN..., 316L									