



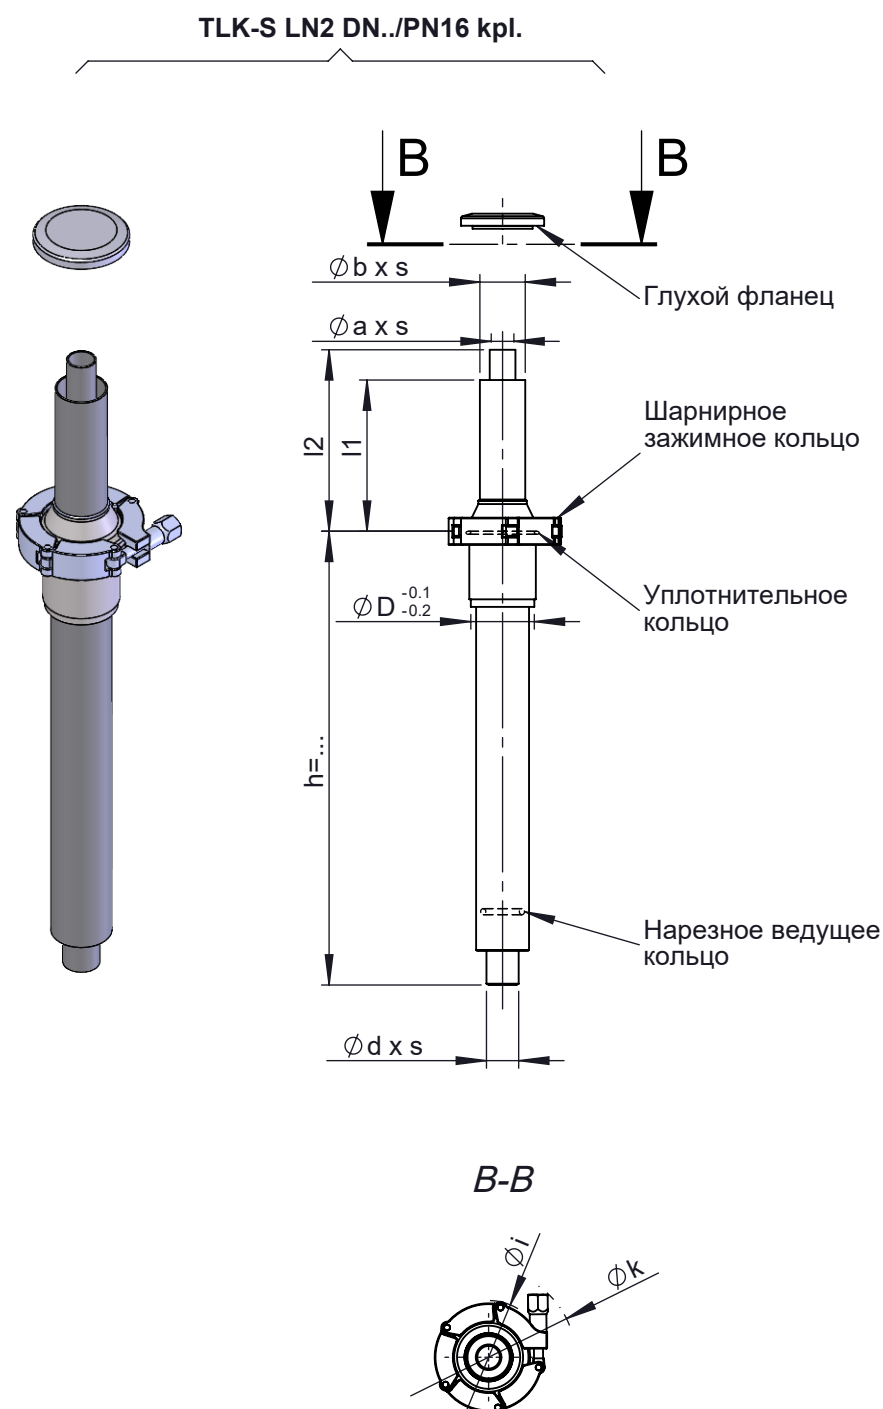

Технические данные		
- Расчетное давление PN (бар, изб. при 20°C):		PN16
- Рабочая температура, мин./ макс.(К):		77...323K
- Материалы	- Охватываемая и охватывающая деталь	Нержавеющая сталь класса 316L
	- Уплотнительное кольцо	NBR
	- Нарезное ведущее кольцо	PTFE
	- Шарнирное зажимное кольцо PN16	никелированная сталь
	- Глухой фланец	Нержавеющая сталь класса 316L
Испытания, обработка и документация в соответствии со Стандартным объемом поставки криогенных клапанов 20041222		

Деталь № = чертёж №															Директива соответствия 2014/68/EU PED	Утечка тепла (300K-77K)	Запасные детали	
№ детали WEKA	DN	PN	ød x s	øa x s1	øb x s2	øD -0.1 -0.2	l1	l2	g	h	e	f	i	k			Уплотнение состоит из нарезного ведущего кольца и уплотнительного кольца	Шарнирное зажимное кольцо PN16
26515	15	PN16	21.3x2.0	17.0x1.0	30.0x1.0	42	100	120	50	300	90	70	79	120	Кат. издел.4.3 Маркировка: PED-Art.4.3	2.54 Вт	44616	88912
38563	20		26.9x2.0	22.0x1.0	42.0x1.4	58	120	150	50	400	123	95	99	140		3.63 Вт	44617	88913
30711	25		33.7x2.0	28.0x1.0	42.0x1.4	58	120	150	50	400	123	95	99	140		3.69 Вт		
Обозначение заказа на закупку																		
TLK-S LN2 DN../PN.. h=...																		

Опции

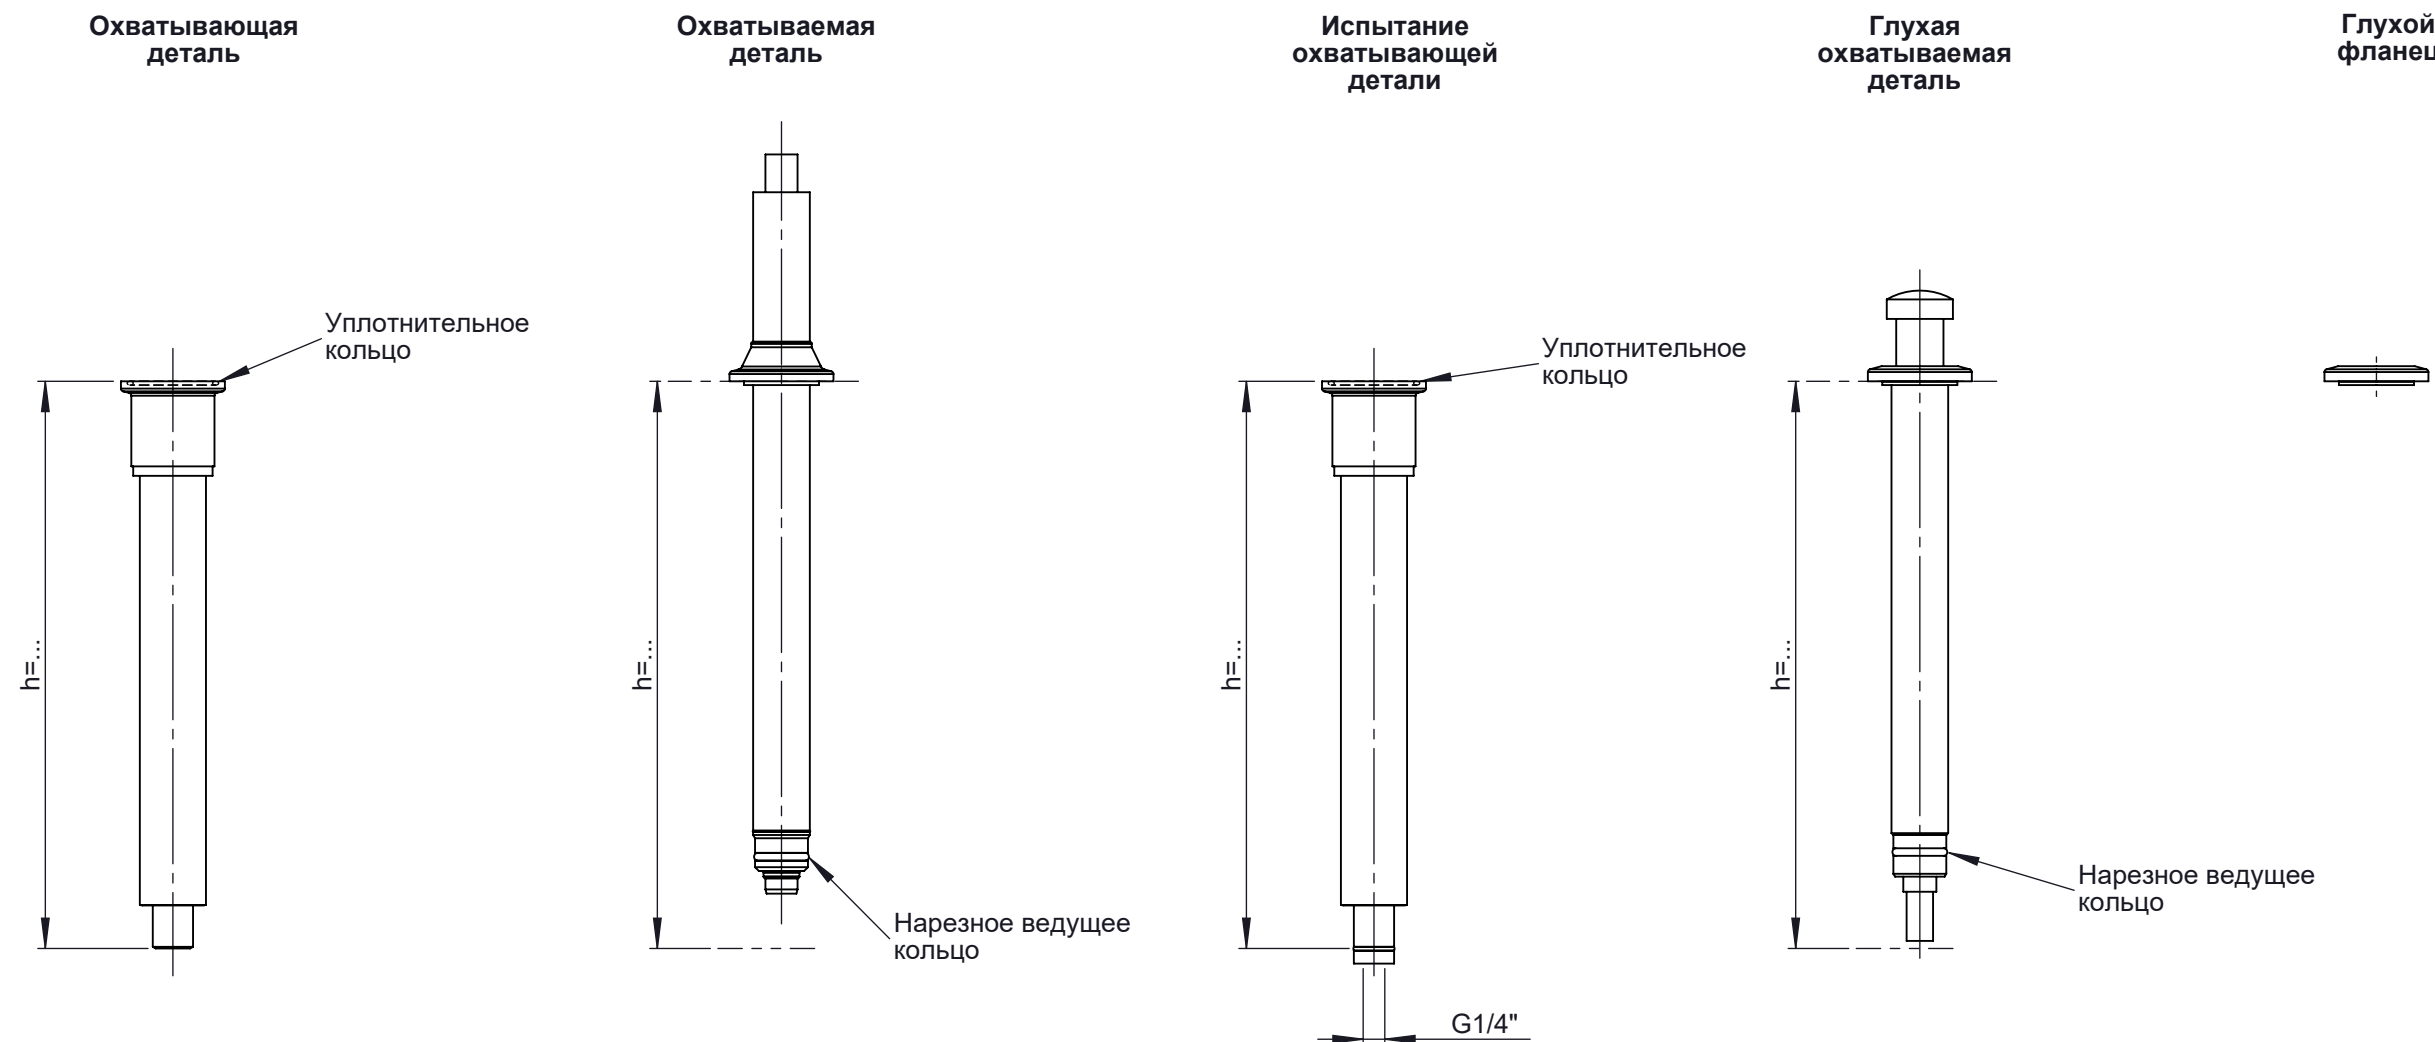

Деталь № = чертеж №				Опции					Опциональное шарнирное зажимное № детали кольцо EN10204-3.1
№ детали WEKA	DN	PN	h	Охватывающая деталь	Охватываемая деталь	Испытание охваты- вающей детали	Глухая охватываемая деталь	Глухой фланец	
26515	15	PN16	300	44336	44337	43318	43420	26565	88912
38563	20		400	44338	44339	44473		30721	88913
30711	25		400	44340	44341	44624			
Обозначение заказа на закупку									
TLK-S LN2 DN../PN.. h=...									