


Муфта однопоточной линии перекачки для LHe типа TLK-S вертикального монтажа

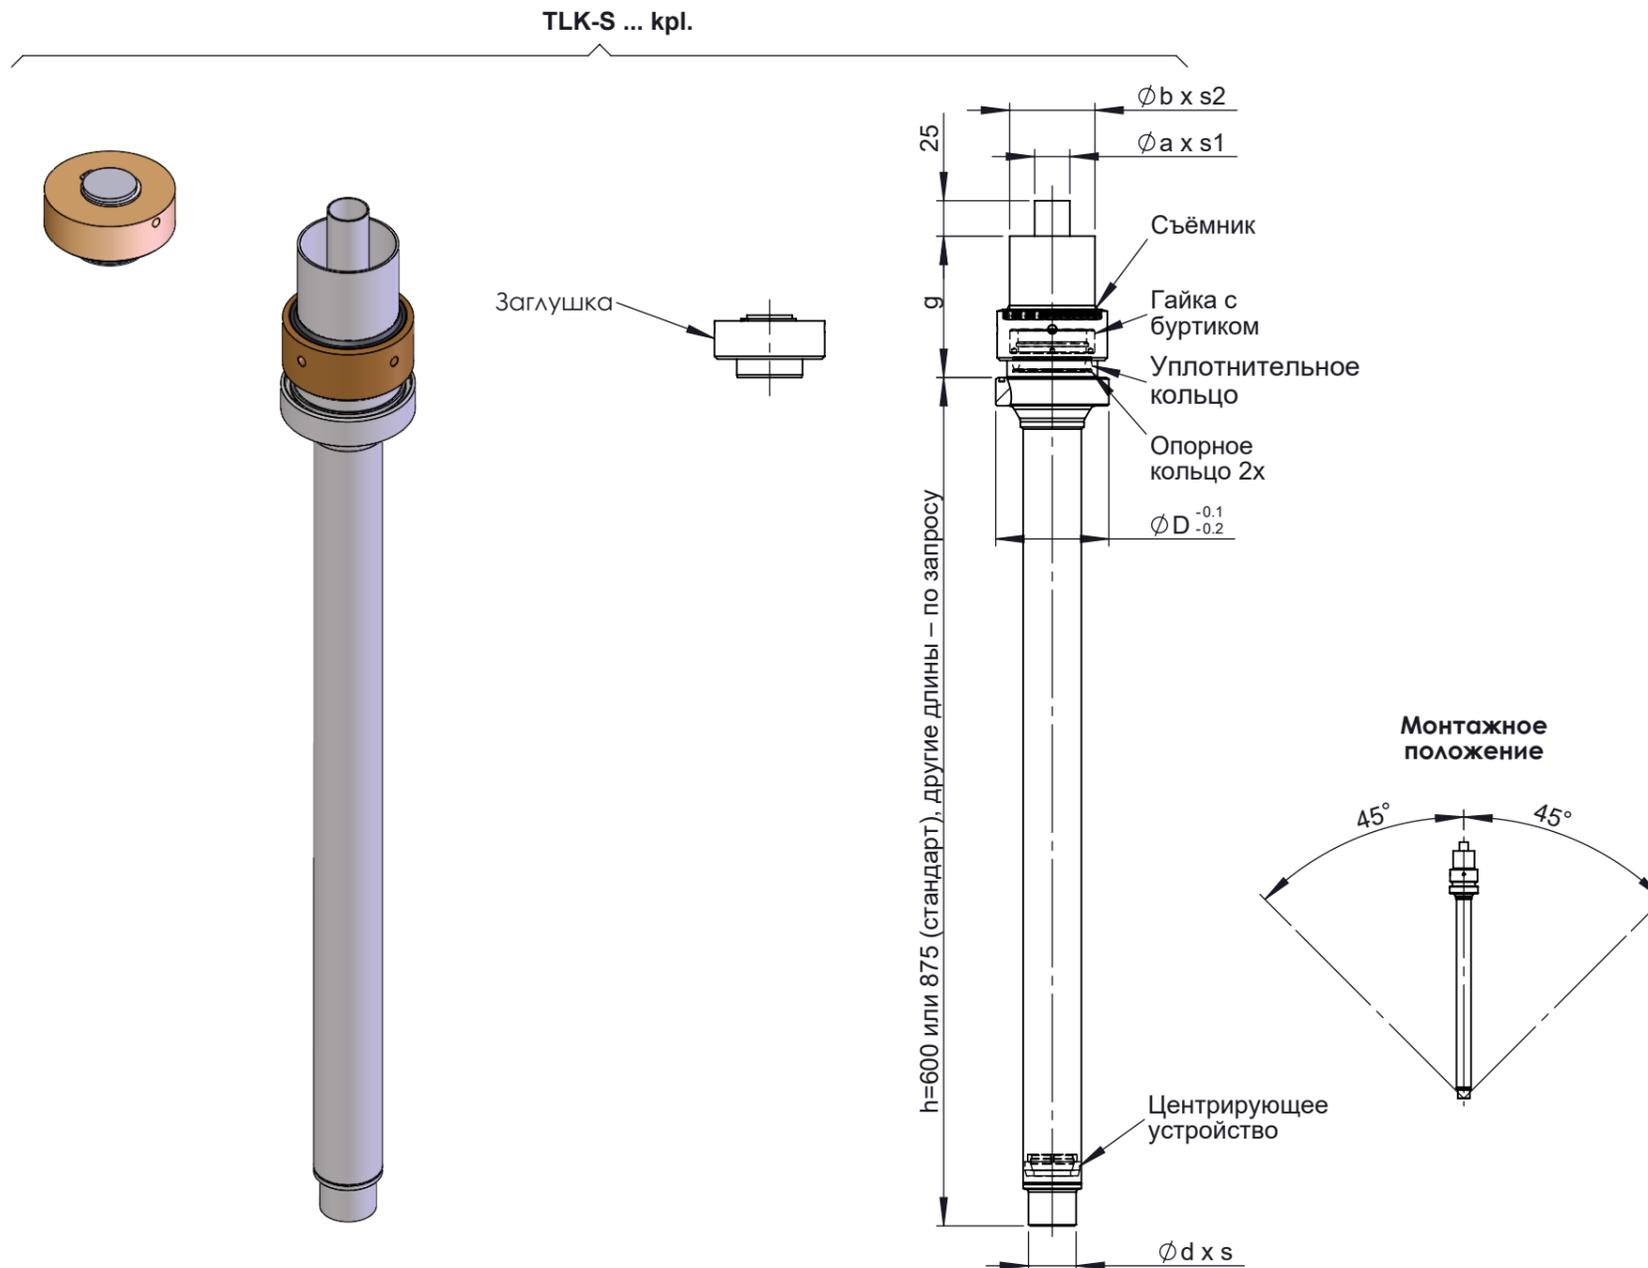

Технические данные

- Расчетное давление PN (бар, изб. при 20°C):		PN25
- Рабочая температура, мин./ макс. (К):		4.2...323K
- Материал	- Охватываемая и охватываемая деталь	Нержавеющая сталь класса 316L
	- Гайка с буртиком	Al-Bz
	- Накладная гайка	Латунь
	- Съемник	NBR
	- Уплотнительное кольцо	NBR
	- Опорное кольцо	PTFE
	- Центрирующее устройство	PE-UHMW
	- Заглушка	HD-PE1000

Испытания, обработка и документация в соответствии со Стандартным объемом поставки криогенных клапанов 20041222


Деталь № = чертеж №									Директива соответствия 2014/68/EU PED Жидкостная группа 2 (PN25)	Утечка тепла (300K-4.2K)		Уплотнение состоит из: центрирующего устройства, уплотнительного кольца, опорного кольца и съемника	
№ детали WEKA	DN	PN	$\phi d \times s$	$\phi a \times s1$	$\phi b \times s2$	$\phi D^{-0.1/-0.2}$	h	g		h = 600	h = 875		
32449/...	6	PN4 PN6 PN16 PN25	13.0x1.5	7.0x0.5	42.4x1.6	60	600 или 875	100	Категория изделия 4.3 Маркировка PED-Art.4.3	0.63 Вт	0.53 Вт	44618	
32443/...	10		17.2x1.6	11.0x0.5	42.4x1.6	60		100		0.68 Вт	0.62 Вт		
32419/...	15		21.3x2.0	17.0x1.0	42.4x1.6	60		100		1.30 Вт	1.12 Вт		44619
32400/...	20		26.9x2.0	22.0x1.0	60.3x1.6	80		100		1.68 Вт	1.45 Вт		
32394/...	25		33.7x2.0	24.9x1.0	60.3x1.6	80		100		1.72 Вт	1.51 Вт	44620	
33831/...	32		42.4x2.0	33.0x1.0	76.1x2.0	80		115		2.78 Вт	2.34 Вт		
36626/...	40		48.3x2.0	42.0x1.0	88.9x2.0	120		120		4.50 Вт	3.63 Вт	44622	
36361/...	50		60.3x2.0	52.0x1.0	114.3x2.6	120		147		6.04 Вт	4.82 Вт		

Обозначение заказа на закупку


TLK-S DN../PN.. h=...

**Опции**


Охватывающая деталь

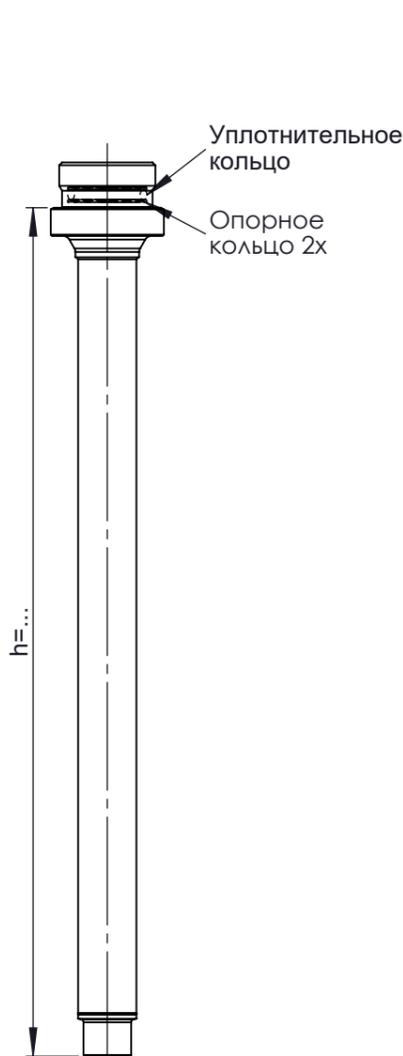


Охватываемая деталь

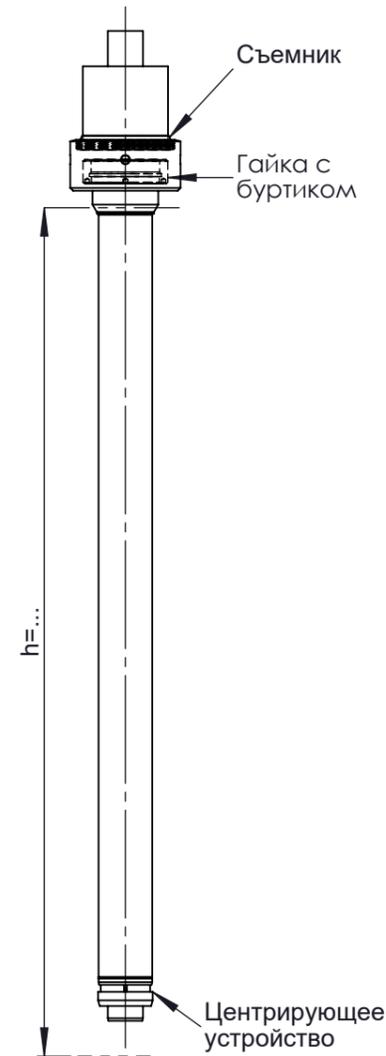


Испытание охватываемой детали

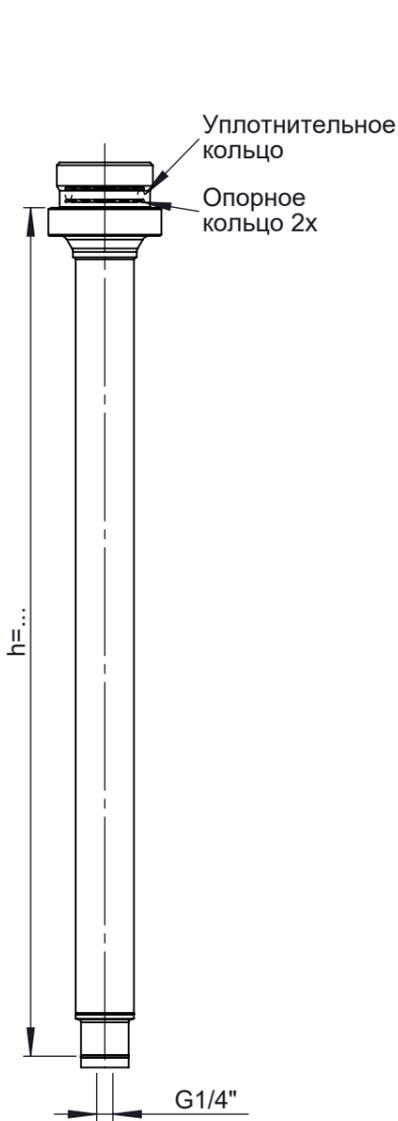


Глухая охватываемая деталь

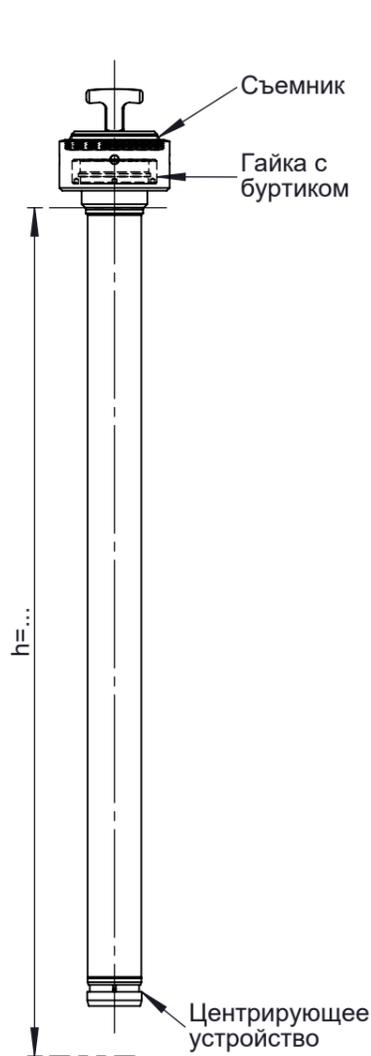


Тепловой контакт согласно листам данных 930435

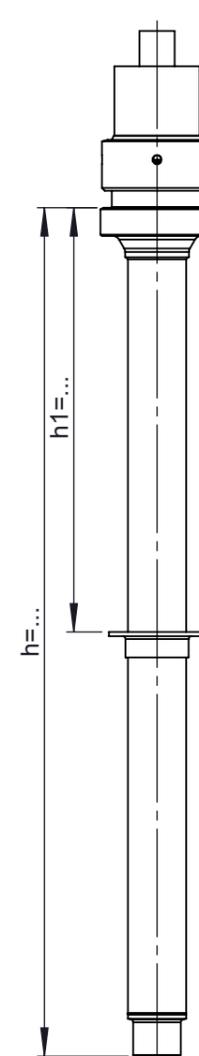


Заглушка



Кольцевой гаечный ключ для затяжки / снятия гайки с буртиком (инструмент)



Гаечный ключ для затяжки / снятия накидной гайки (инструмент)



Деталь № = чертёж №				Опция					Инструменты	
№ детали WEKA	DN	PN	h	Охватывающая деталь	Охватываемая деталь	Испытание охватываемой детали	Глухая охватываемая деталь	Заглушка	Кольцевой гаечный ключ	Гаечный ключ
32449/...	6	PN4 PN6 PN16 PN25	600 или 875	44313/...	44314/...	44625/...	.../...	32430	32416	83629
32443/...	10			44315/...	44316/...	43324/...	45448/...			
32419/...	15			44317/...	44318/...	44514/...	45308/...			
32400/...	20			44319/...	44320/...	44250/...	.../...	32433	32404	82080
32394/...	25			44321/...	44322/...	44227/...	36398/...			
33831/...	32			44323/...	44324/...	43323/...	.../...	33231	33232	82074
36626/...	40			44325/...	36644/...	43317/...	36663/...	36667	36670	
36361/...	50			44327/...	36377/...	43316/...	36373/...	33237	33238	

Обозначение заказа на закупку  
**TLK-S DN../PN.. h=...**